

SVALK

Indbyggningskarm



Indbygningskarm 70/95



Indbygningskarm 70/95 - træ/stål.

Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres i hvid.

Sættet består af :

- 1 stk Top med skydedørsskinne
- 1 stk Bagkant med gummi anslag
- 2 stk Forkant med stål stivere
- 1 stk Anslag
- 10 stk Tværstivere med stål
- 1 stk Rullesæt med bundstyr, stifter og skruer
- 2 stk Pyntelister lang
- 2 stk Pyntelister kort

Kan bruges til:

70 mm vægkonstruktion med **enkelt** lag gips på begge sider.

karmene er lavet til standard døre i 40mm tykkelse og 2040mm højde.

Kan også bruges til dobbelt døre

BEMÆRK LEVERES UDEN DØR

På bestilling kan vi levere til alle konstruktioner/vægtykkelser

Indbygningskarm træ/stål - 70/ 95

Skjul din dør i væggen og få fuld udnyttelse af rum og vægge. Komplet samlesæt uden dør og skydedørsskål. Færdigmalet i hvid (NCS 0502Y) Glans 30

Max dørvægt: 60 kg

Indbygningshøjde for indbygningskarmen = 212 cm

Indvendig dørhøjde = 204 cm

Tykkelse af indbygningskarm = 7cm. Hertil kommer beklædning

Passer til 95mm total vægtykkelse.

Vare nr	DB	Indeholder	bredde på lysåbning	konstruktion tykkelse / total væg tykkelse	Dørplade mål	Ramme størrelse	gips-lag
03983	1673929	Indbygningskarm komplet hvid til 62,5cm dør	1310mm	70/95mm	62,5cm	129X209x7cm	1
03984	1673930	Indbygningskarm komplet hvid til 72,5cm dør	1510mm	70/95mm	72,5cm	149X209x7cm	1
03985	1673931	Indbygningskarm komplet hvid til 82,5cm dør	1710mm	70/95mm	82,5cm	169X209x7cm	1
03986	1673933	Indbygningskarm komplet hvid til 92,5cm dør	1910mm	70/95mm	92,5cm	189X209x7cm	1
03987	1673936	Indbygningskarm komplet hvid til 102,5cm dør	2110mm	70/95mm	102,5cm	209X209x7cm	1
03988	1673940	Indbygningskarm komplet hvid til 112,5cm dør	2310mm	70/95mm	112,5cm	229X209x7cm	1
03989	1673945	Indbygningskarm komplet hvid til 122,5cm dør	2510mm	70/95mm	122,5cm	249X209x7cm	1

Indbygningskarm 70/120



Indbygningskarm 70/120 - træ/stål.

Svalk indbygningskarm er en 1-fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres i hvid.

Sættet består af :

- 1 stk Top med skydedørsskinne
- 1 stk Bagkant med gummi anslag
- 2 stk Forkant med stål stivere
- 1 stk Anslag
- 10 stk Tværstivere med stål
- 1 stk Rullesæt med bundstyr, stifter og skruer
- 2 stk Pyntelister lang
- 2 stk Pyntelister kort

Kan bruges til:

70 mm vægkonstruktion med dobbelt lag gips på begge sider.

karmene er lavet til standard døre i 40mm tykkelse og 2040mm højde.

Kan også bruges til dobbelt døre

BEMÆRK LEVERES UDEN DØR

På bestilling kan vi levere til alle konstruktioner/vægtykkelser

Indbygningskarm træ/stål - 70/120

Skjul din dør i væggen og få fuld udnyttelse af rum og vægge. Komplet samlesæt uden dør og skydedørsskål. Færdigmalet i hvid (NCS 0502Y) Glans 30

Max dørvægt: 60 kg

Indbygningshøjde for indbygningskarmen = 212 cm

Indvendig dørhøjde = 204 cm

Tykkelse af indbygningskarm = 7cm. Hertil kommer beklædning

Passer til 120mm total vægtykkelse.

Vare nr	DB	Indeholder	bredde på lysåbning	konstruktion tykkelse / total væg tykkelse	Dørplade mål	Ramme størrelse	gips-lag
03976	1673917	Indbygningskarm komplet hvid til 62,5cm dør	1310mm	70/120mm	62,5cm	129X209x7cm	2
03977	1673919	Indbygningskarm komplet hvid til 72,5cm dør	1510mm	70/120mm	72,5cm	149X209x7cm	2
03978	1673921	Indbygningskarm komplet hvid til 82,5cm dør	1710mm	70/120mm	82,5cm	169X209x7cm	2
03979	1673923	Indbygningskarm komplet hvid til 92,5cm dør	1910mm	70/120mm	92,5cm	189X209x7cm	2
03980	1673925	Indbygningskarm komplet hvid til 102,5cm dør	2110mm	70/120mm	102,5cm	209X209x7cm	2
03981	1673927	Indbygningskarm komplet hvid til 112,5cm dør	2310mm	70/120mm	112,5cm	229X209x7cm	2
03982	1673928	Indbygningskarm komplet hvid til 122,5cm dør	2510mm	70/120mm	122,5cm	249X209x7cm	2

Indbygningskarm 95/120



Indbygningskarm 95/120 - træ/alu.

Svalk indbygningskarm er en 1-fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres i hvid.

Sættet består af:

- 1 stk Top med skydedørsskinne
- 1 stk Bagkant med gummi anslag
- 2 stk Forkant med alu stivere
- 1 stk Anslag
- 8 stk Tværstivere i træ
- 1 stk Rullesæt med bundstyr, stifter og skruer
- 2 stk Pyntelister lang
- 2 stk Pyntelister kort

Kan bruges til:

95 mm vægkonstruktion med enkelt lag gips på begge sider.

karmene er lavet til standard døre i 40mm tykkelse og 2040mm højde.

Kan også bruges til dobbelt døre.

BEMÆRK LEVERES UDEN DØR

Indbygningskarm træ/alu - 95/120

Skjul din dør i væggen og få fuld udnyttelse af rum og vægge. Komplet samlesæt uden dør og skydedørsskål. Færdigmalet i hvid (NCS 0502Y) Glans 30

Max dørvægt: 60 kg

Indbygningshøjde for indbygningskarmen = 212 cm

Indvendig dørhøjde = 204 cm

Tykkelse af indbygningskarm = 9,5cm. Hertil kommer beklædning

Passer til 120mm total vægtykkelse

Vare nr	DB	Indeholder	bredde på lysåbning	konstruktion tykkelse / total væg tykkelse	Dørplade mål	Ramme størrelse	gips-lag
03968	1318192	Indbygningskarm komplet hvid til 62,5cm dør	1310mm	95/120mm	62,5cm	129X209x9,5cm	1
03969	1318193	Indbygningskarm komplet hvid til 72,5cm dør	1510mm	95/120mm	72,5cm	149X209x9,5cm	1
03963	1291969	Indbygningskarm komplet hvid til 82,5cm dør	1710mm	95/120mm	82,5cm	169X209x9,5cm	1
03964	1291970	Indbygningskarm komplet hvid til 92,5cm dør	1910mm	95/120mm	92,5cm	189X209x9,5cm	1
03965	1291971	Indbygningskarm komplet hvid til 102,5cm dør	2110mm	95/120mm	102,5cm	209X209x9,5cm	1
03966	1291972	Indbygningskarm komplet hvid til 112,5cm dør	2310mm	95/120mm	112,5cm	229X209x9,5cm	1
03967	1291973	Indbygningskarm komplet hvid til 122,5cm dør	2510mm	95/120mm	122,5cm	249X209x9,5cm	1

Indbygningskarm

SVALK



Indbygningskarm træ/stål




Indbygningskarm træ/alu

Beslagsæt til indbygningskarm





Rulle



Bundstyr



Bæreplade

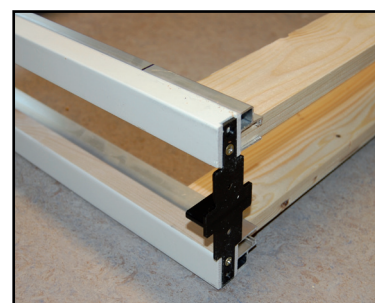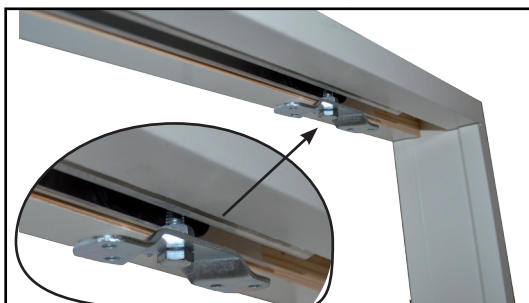

Monteringsvejledning for SVALK indbygningskarm



Indhold :

- 1 – Top med skydedørsskinne
- 1 – Bagkant med gummianslag
- 2 – Forkant med aluminium eller **stål stivere**
- 1 – Anslag
- 8 – Tværstivere i træ eller **træ/stål**
- 1 – Rullesæt med bundstyr – stifter og skruer
- 2 – Afdækningslister lang
- 2 – Afdækningslister kort

Monteringsvejledning (se tegning på side 2)


- ① Træ/stål.**
Læg forkant med stål stivere på et plant underlag og placer tværstiverne så de sidder fast i stiverne (5 på hver).
De 5 tværstivere drejes ind i metalprofilen`s slidser og trykkes ned i hakket.
I toppen er der en tværstiver fast monteret på delen med skydedørsskinnen.
De 5 skal fordeles ens, startende i bunden.
- ① Træ/alu**
Læg forkant med aluminium stivere på et plant underlag og slå tværstiverne i så de sidder fast i stiverne. 4 på hver.
I toppen er der en tværstiver fast monteret på delen med skydedørsskinnen.
De 4 skal fordeles ens, startende i bunden.
- ②** Bagkanten med gummistopper lægges imellem tværstiverne.
Udfræsningen skal vende op af.
- ③** Tværstiverne stiftes fast i bagkanten. Kontroler at alt er i vinkel inden de sættes fast.
- ④** Bundstyret sættes fast på undersiden af forkanterne. Det er vigtigt at bundstyret vender med tappen ud mod døråbningen. (Tappen må ikke vende ind mod kassetten) Tjek at det udvendige karmmålt er 95mm eller 120mm.
- ⑤** Toppen monteres fast oven på bag- og forkanten.
 - Anslaget sættes fast på enden af toppen. Udfræsningen skal vende op ad.
 - Nu er karmen klar til montering i lysåbningen.
 - Hele karmen skal opklodses tilsvarende gulvbelægningens tykkelse.
 - Isæt karmen i lysåbningen og fastgør den gennem bagstykket og anslaget til konstruktionen. Fastgør bundstyret i gulvet.Det er meget vigtigt at alt er i lod og vater. Tjek kryds målet.
 - Sæt rullerne i skinnen og monter bærelpladerne på dørbladet 130 mm fra hver ende.
 - Hæng dørbladet på og juster så dørbladet går frit og rammer anslaget i den fulde længde.
 - Monter pyntelister med ca. 5mm luft til dørbladet.
 - Karmen er nu klar til montage af gipsplader.

SVALK

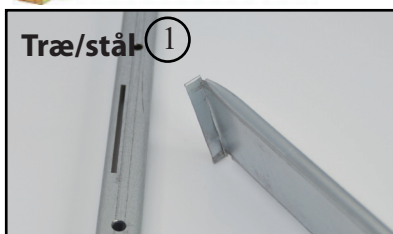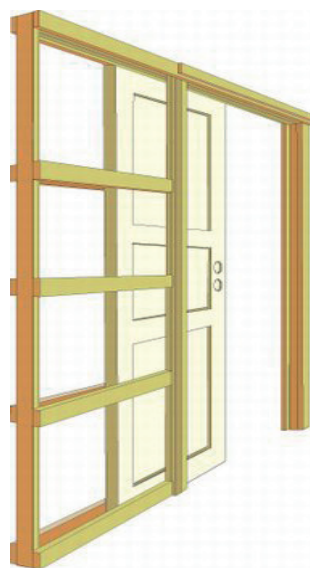


Indbygningskarm

Arbejdstegning/ monteringsvejledning

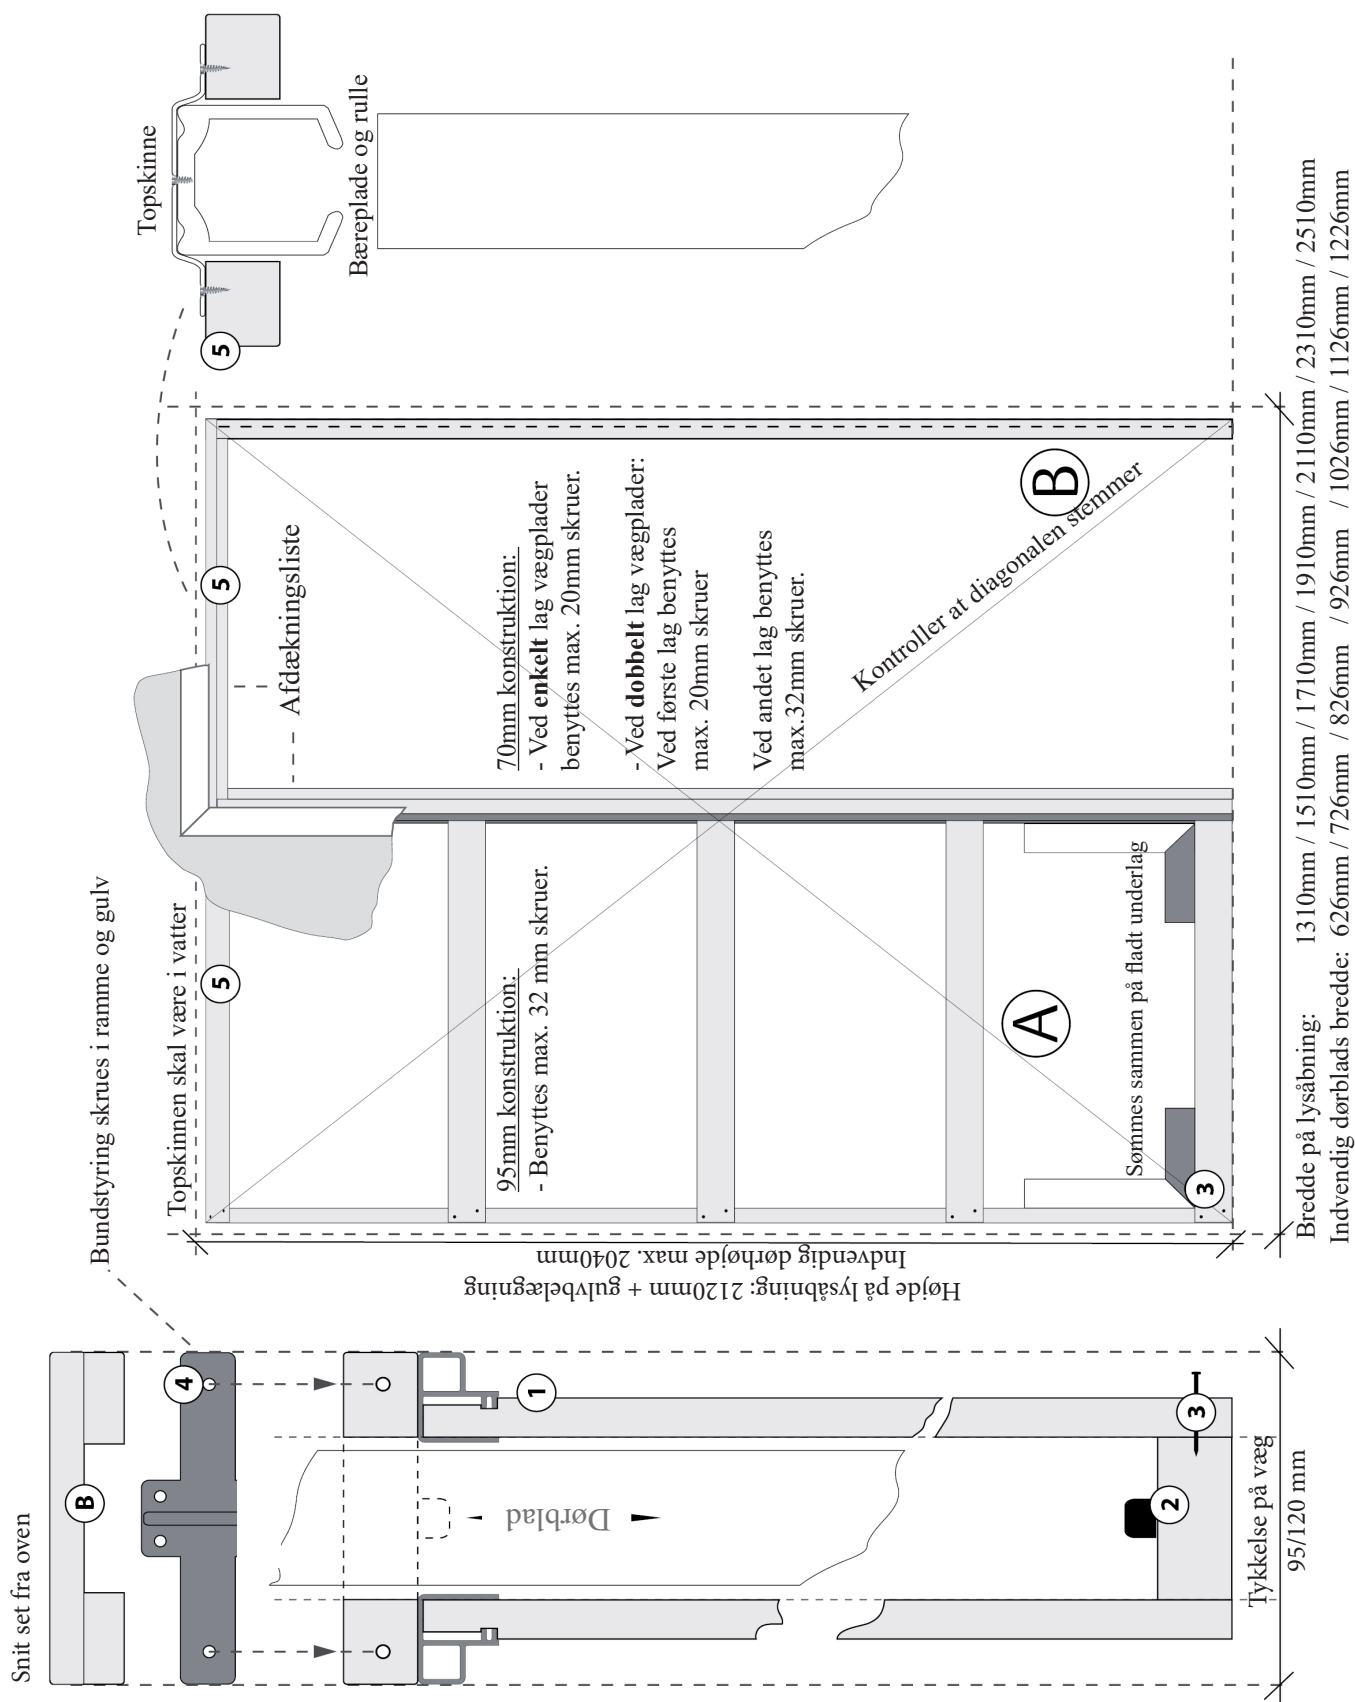

Indbygningskarm

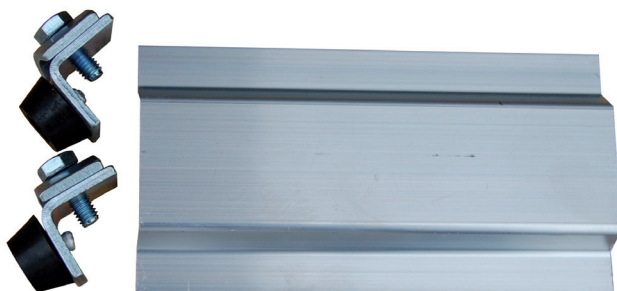


Stop + samler til dobbeltdøre.


Bruges til at samle to enkelte indbygningskarme til en dobbelt karm.

Ved brug af samleplade skal der skæres 11 mm af hver indbygningskarm i toppen. (som vist nedenfor)

Varenr	Indeholder	DB
03973	1 x samleled, aluminium 2 x stop, galvaniseret stål	1343726

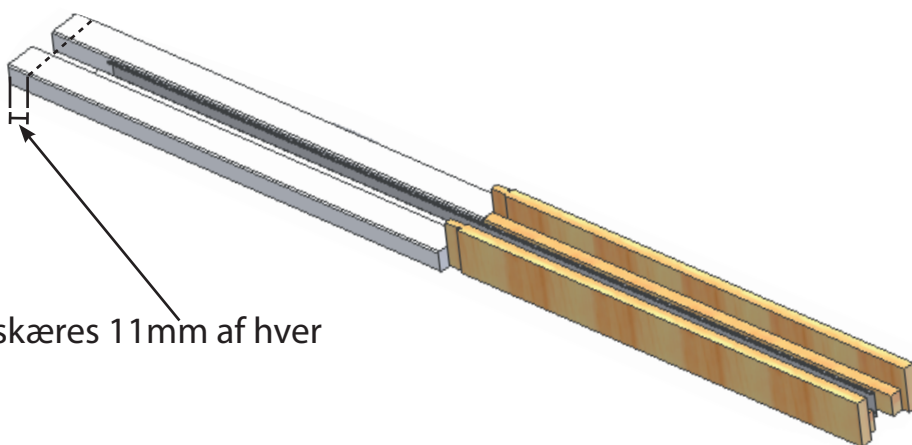

Ved brug af samlestykke, skæres 11 mm af hver indbygningskarm.

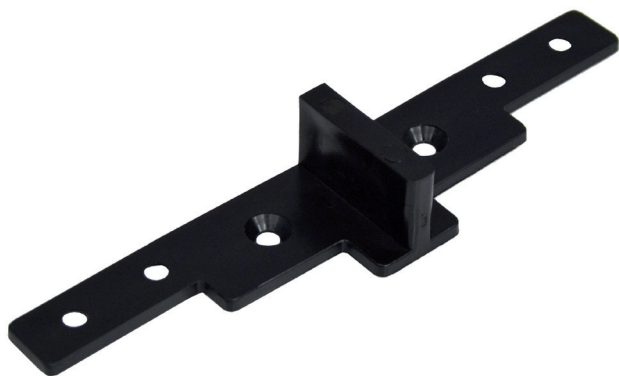

Bundstyr til indbygningskarm.

Varenr	Indeholder	DB
03974	1 x bundstyr, nylon	1446642

