


SVALK

SKYDE GODT BESLAG

Børste- og automatiske
tætningslister



www.svalk.dk

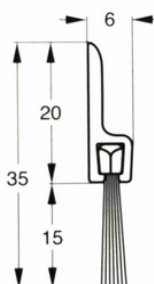


Børsteliste h-profil, 35-15 mm i hvid plast

Selvklæbende børsteliste i hvid plast.
Består af en hvid plastprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.

Total højde : 35 mm

Børstehøjde : 15 mm

Varenr	Indeholder	DB
06854	Børsteliste plast h-profil 35-15, 1 meter	1814962

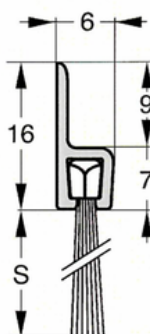

Børsteliste h-profil, 30-14 mm


Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 30 mm

Børstehøjde (S) : 14 mm

Varenr	Indeholder	DB
06856	Børsteliste h-profil 30-14, 1 meter	5733737
06840	Børsteliste h-profil 30-14, 3 meter	5968588

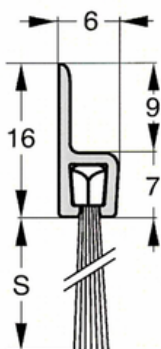

Børsteliste h-profil, 40-24 mm


Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 40 mm

Børstehøjde (S) : 24 mm

Varenr	Indeholder	DB
06857	Børsteliste h-profil 40-24, 1 meter	5733739
06841	Børsteliste h-profil 40-24, 3 meter	5968589

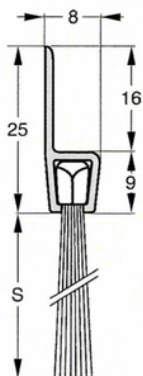

Børsteliste h-profil, 50-25 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 50 mm

Børstehøjde (S) : 25 mm

Varenr	Indeholder	DB
06855	Børsteliste h-profil 50-25, 1 meter	1460113
06844	Børsteliste h-profil 50-25, 3 meter	5984439

Børsteliste h-profil, 50-34 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.


Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 50 mm

Børstehøjde (S) : 34 mm

Varenr	Indeholder	DB
06858	Børsteliste h-profil 50-34, 1 meter	5733740
06842	Børsteliste h-profil 50-34, 3 meter	5968590

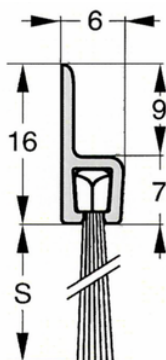

Børsteliste h-profil, 60-35 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.


Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 60 mm

Børstehøjde (S) : 35 mm

Varenr	Indeholder	DB
06839	Børsteliste h-profil 60-35, 3 meter	5699826

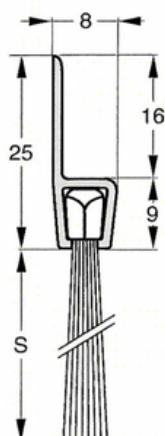

Børsteliste h-profil, 70-45 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.


Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 70 mm

Børstehøjde (S) : 45 mm

Varenr	Indeholder	DB
06843	Børsteliste h-profil 70-45, 3 meter	5968591

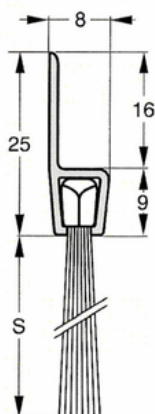

Børsteliste h-profil, 110-60 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.


Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°


Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 110 mm

Børstehøjde (S) : 60 mm

Varenr	Indeholder	DB
06845	Børsteliste h-profil 110-60, 3 meter	5996378

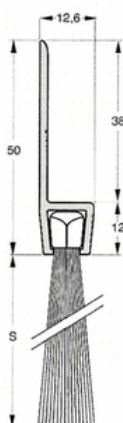

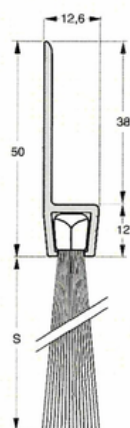

Børsteliste h-profil, 130-80 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.


Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 130 mm

Børstehøjde (S) : 80 mm

Varenr	Indeholder	DB
06846	Børsteliste h-profil 130-80, 3 meter	1447154

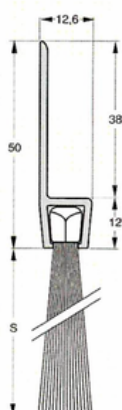

Børsteliste h-profil, 170-120 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.


Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 170 mm

Børstehøjde (S) : 120 mm

Varenr	Indeholder	DB
06848	Børsteliste h-profil 170-120, 3 meter	1447156

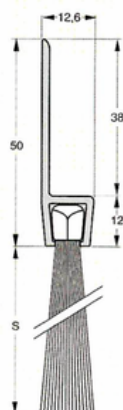

Børsteliste h-profil, 200-150 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.


Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 200 mm

Børstehøjde (S) : 150 mm

Varenr	Indeholder	DB
06847	Børsteliste h-profil 200-150, 3 meter	5643032

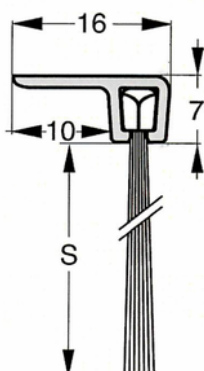

Børsteliste F-profil, 21-14 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.


Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 21 mm

Børstehøjde (S) : 14 mm

Varenr	Indeholder	DB
06877	Børsteliste F-profil 21-14, 1 meter	5793037
06850	Børsteliste F-profil 21-14, 3 meter	5984440

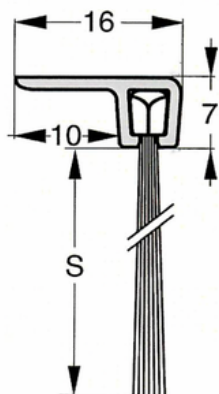


Børsteliste F-profil, 31-24 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 31 mm Børstehøjde (S) : 24 mm

Varenr	Indeholder	DB
06878	Børsteliste F-profil 31-24, 1 meter	5793038

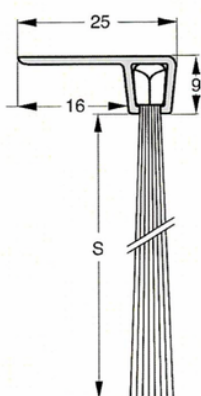


Børsteliste F-profil, 34-25 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 34 mm Børstehøjde (S) : 25 mm

Varenr	Indeholder	DB
06851	Børsteliste F-profil 34-25, 3 meter	5984441

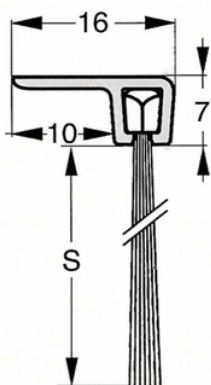


Børsteliste F-profil, 41-34 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 41 mm Børstehøjde (S) : 34 mm

Varenr	Indeholder	DB
06879	Børsteliste F-profil 41-34, 1 meter	5793040
06852	Børsteliste F-profil 41-34, 3 meter	5643041

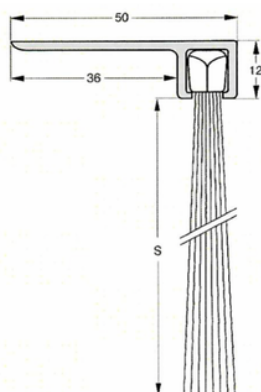


Børsteliste F-profil, 72-60 mm

Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 72 mm Børstehøjde (S) : 60 mm

Varenr	Indeholder	DB
06853	Børsteliste F-profil 72-60, 3 meter	5984442

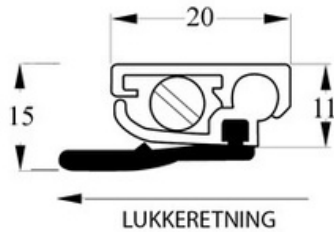

Automatisk tætningsliste 45°


Kompakt automatisk tætningsliste, som er let at montere. Tætningslisten er specielt velegnet til træ- og aluminiumsdøre.

- Max tætning 10 mm.
- Kan afkortes med op til 20 cm i modsat ende af indstillingsmekanismen.
- Vendbar højre/venstre.
- Selvslukkende gummi, i overensstemmelse med UL94 V0.

Højre / venstre vælges ved flytning af messing - aktiveringsknappen inden evt. afkorting.

Reserve dele:

Ved behov for udskiftning af gummilisten opstår, kan denne tilkøbes i metermål (varenr. 70349).

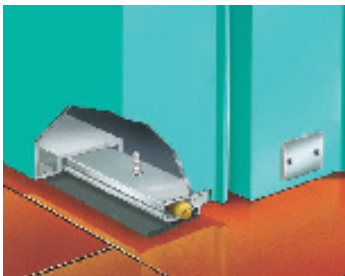


Listen kan monteres direkte under døren, eller fræses op i døren. Afhængig af afstand mellem dør og gulv. Listen fylder 15mm og kan max tætnes 10mm. Total 25mm

Varenr	Indeholder	DB
06859	Automatisk tætningsliste 45°, 63 cm	5623234
06860	Automatisk tætningsliste 45°, 73 cm	5968592
06861	Automatisk tætningsliste 45°, 83 cm	5968593
06862	Automatisk tætningsliste 45°, 93 cm	5968594
06863	Automatisk tætningsliste 45°, 103 cm	5968595
06872	Automatisk tætningsliste 45°, 113 cm	5623235
06873	Automatisk tætningsliste 45°, 123 cm	5623237
06874	Automatisk tætningsliste 45°, 133 cm	5227449


Automatisk tætningsliste lige

Automatisk tætningsliste som kræver et minimum af plads, idet den fræses ind i bunden af døren. Tætningslisten er specielt velegnet til træ og aluminiumsdøre.

- Max tætning 13 mm.
- Kan afkortes med op til 20 cm i modsat ende af indstillingsmekanismen.
- Vendbar højre/venstre.
- Selvslukkende gummi, i overensstemmelse med UL94 V0.
- Lydisolerende op til 37 dB.

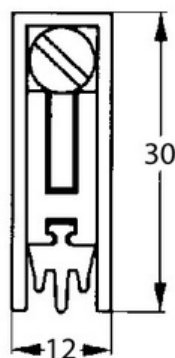

Varenr	Indeholder	DB
06864	Automatisk tætningsliste lige, 73 cm	5968596
06865	Automatisk tætningsliste lige, 83 cm	5968597
06866	Automatisk tætningsliste lige, 93 cm	5968598
06867	Automatisk tætningsliste lige, 103 cm	5968599
06876	Automatisk tætningsliste lige, 123 cm	1546913

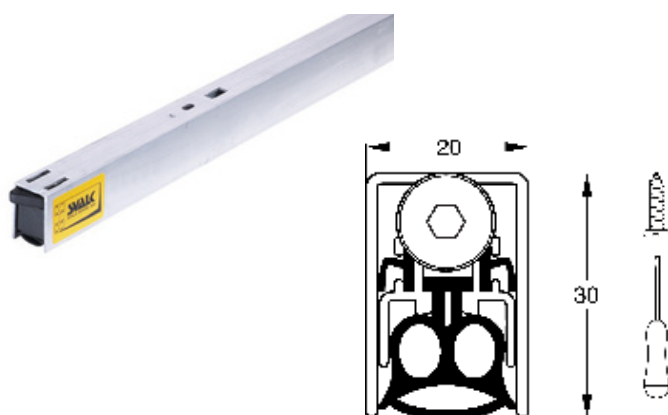


Automatisk tætningsliste decibel


Automatisk tætningsliste med gode lyd- og varmeisolerende egenskaber. Tætningslisten er velegnet til alle typer af døre.

- Max tætning 12 mm.
- Kan afkortes med op til 11 cm.
- Vendbar højre/venstre.
- Selvslukkende gummi i overensstemmelse med UL94 V0.
- Lydisolerende op til 46 dB.

Benævnelse	andvendt test	Måleenhed	værdi
Masse	ISO 1183-87	KG/dm ³ (+0,02)	1,29
Hårdhed	ISO 868-85	Shore A (-3)	60
Ilt procent	CEI 20-22-67	2%	27,0

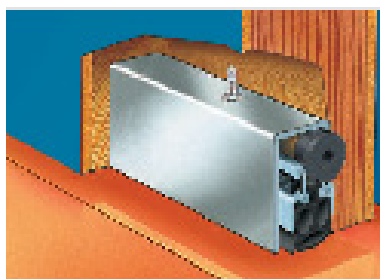

Varenr	Indeholder	DB
06868	Automatisk tætningsliste decibel, 73 cm	5968600
06869	Automatisk tætningsliste decibel, 83 cm	5968601
06870	Automatisk tætningsliste decibel, 93 cm	5968602
06871	Automatisk tætningsliste decibel, 103 cm	5968603
06875	Automatisk tætningsliste decibel, 113 cm	5022369

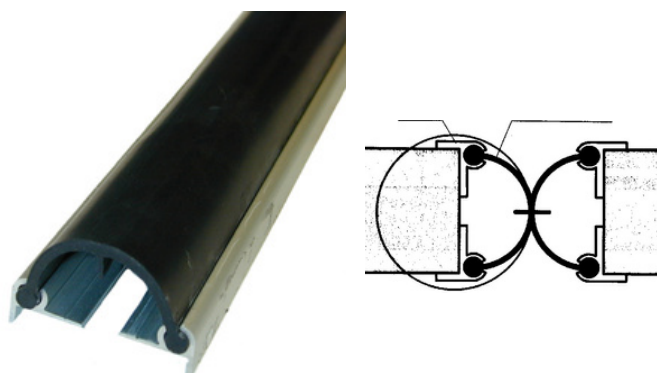

Anslagsliste aluminium / gummi

Til tætning af enkelt- og dobbeltdøre. Anslagslisten kan enten skrues eller limes fast i porten.

Mål:

- Længde 2500 mm
- Dørtykkelse: 36-45 mm.

Varenr	Indeholder	DB
06880	Anslagsliste 2,5m	5984443



Børstelist, selvklæbende

Børstelisten monteres så den virker som buffer mellem f.eks. dør og karm.

Varenr	Indeholder	DB
03924	Børstelist 4,8 x 4 mm 10 meter	5020001
03925	Børstelist 4,8 x 4 mm fix mål	5020002
03923	Børstelist 6,7 x 12 mm fix mål	5036759

SVALK

SKYDE GODT BESLAG



MÅRSLET BYVEJ 18
8320 MÅRSLET
TLF: +45 86290900
MAIL: SVALK@SVALK.DK

WWW.SVALK.DK